


ZASUWA DO GAZU OPTIVALVE™ KOŁNIERZOWA F5

DN 40 - DN 300



Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma NBR
4	Nakrętka klina	Mosiądz
5	Prowadnice	Tworzywo sztuczne POM
6	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
7	Tuleja uszczelniająca	Mosiądz
8	Uszczelka pokrywy	Elastomer NBR
9	Uszczelka O-ring	Elastomer NBR
10	Uszczelka przeciwpływowa	Elastomer NBR
11	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
12	Pierścień sprężysty	Tworzywo sztuczne POM
13	Pierścień sprężysty	Pierścień stalowy

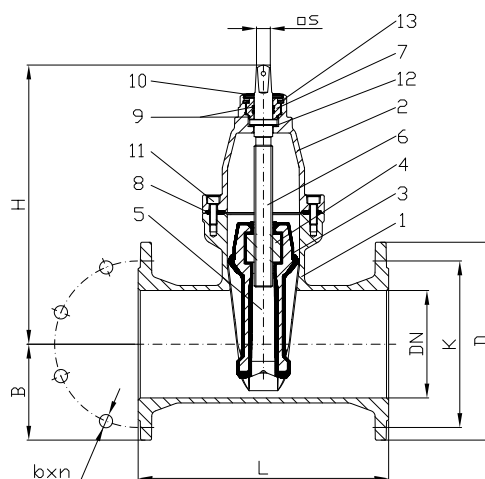

Uwagi:

- Dla DN125 i powyżej - śruby z uchem dla ułatwienia transportu i montażu w standardzie
- Korek odpowierający dostępny od DN50 na życzenie
- MOP=7 bar dla wersji z korkiem odpowierającym
- MOP=7 bar dla wodoru

Wymiary:

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
POKRYCIE PROSZKOWE FARBĄ EPOKSYDOWĄ										
PN16	AG0409	AG0511	AG6522	AG0829	AG1029	AG1265	AG1522	AG2039	AG2539	AG3039
PN10								AG2029	AG2529	AG3029
POKRYCIE PROSZKOWE FARBĄ EPOKSYDOWĄ I DODATKOWO WARSTWA POLIURETANU (PUR) - CZARNA										
PN16	AG0416	AG0516	AG6516	AG0816	AG1016	AG1216	AG1516	AG2076	AG2576	AG3076
PN10								AG2017	AG2517	AG3017
L	240	250	270	280	300	325	350	400	450	500
H	209	250	246	265	299	402	390	490	562	642
B	70	75	85	95	102	120	134	165	196	225
K PN16 / PN10	110	125	145	160	180	210	240	295	355 / 350	410 / 400
b x n PN16 / PN10	19×4	19×4	19×4	19×8	19×8	19×8	23×8	23×12 / 23×8	27×12 / 23×12	27×12 / 23×12
D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Kwadrat trzpienia □S	14	14	17	17	19	19	19	24	27	27
Liczba obrotów	6 ¼	9 ¾	9 ¾	11 ½	14 ¼	20 ¼	20 ¼	18	26 ⅓	26 ⅓
Moment zamykający [Nm]	40±10	50±10	60±10	70±10	80±10	100±20	100±20	130±20	180±20	200±20
Waga [kg]	12,5	14,7	16,3	18,8	21,9	38,5	40,7	66,5	93,2	145

Uwagi:

- Wszystkie średnice dostępne z kołnierzami PN10 lub PN16
- Zamykanie w prawo